

Трансформаторы развязывающие сигнальные ТРС

Электрические параметры

Наименование	ТРС1-1	ТРС2-1	ТРС3-1
Обозначение	СПВТ.671143.002	СПВТ.671143.037	СПВТ.671143.150-01
Конструкция	RM 6	RM 5	RM 4
Δf , кГц	0,3÷10	0,3÷10	0,3÷10
LI, Гн (1 кГц), не менее	2	2	2
Затухание, дБ, при $R_{вх.}/R_{вых.}=600 \text{ Ом}$	0,7÷0,9	0,7÷0,9	0,8÷1,0
Коэффициент трансформации	1±3%	1±3%	1±3%
R_{dcI} , Ом не более	60	60	66
R_{dcII} , Ом не более	75	75	85
Ураб. I, Вэфф., не более	10	3	3
Уисп., В пост.тока	500	500	500
Схема электрическая	Рис. 1а	Рис. 1б	Рис. 1а
Габаритные и установочные размеры	Рис. 2а	Рис. 2б	Рис. 2с
Пример внешнего вида	Рис. 3а	Рис. 3б	Рис. 3а

Схема электрическая




рис. 1а

Схема электрическая




рис. 1б

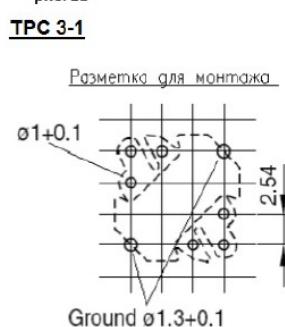
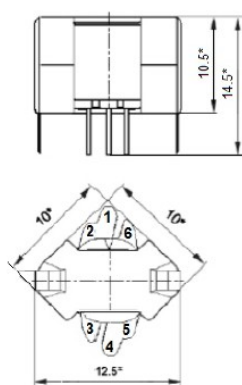
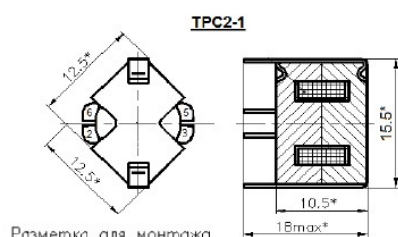

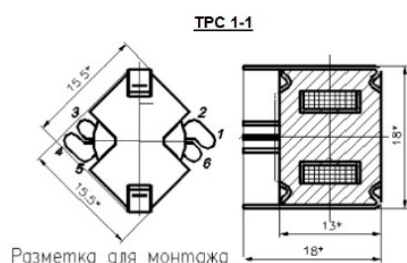


рис. 3а




рис. 3б