REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
2		T.S.LII	W.H.HSU	03/12/03
3		T.S.LII	W.H.HSU	07/24/06
4		T.S.LII	W.H.HSU	05/16/07

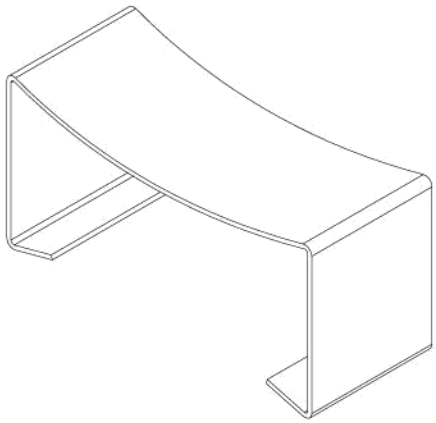

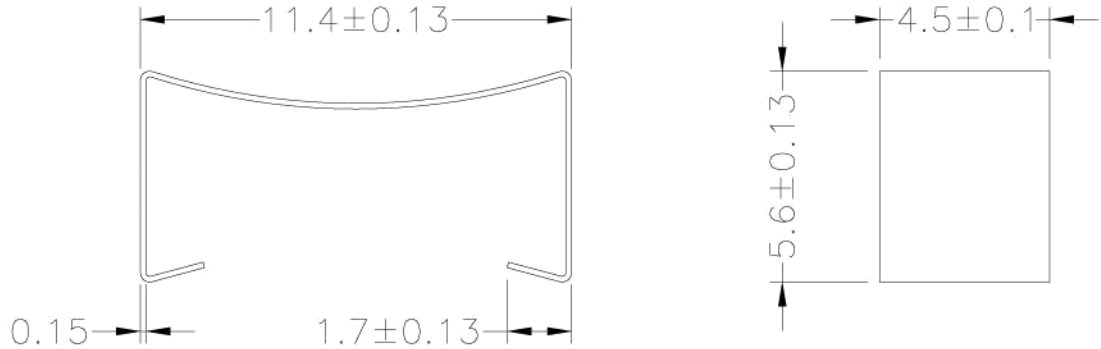

DWG NO.	ER11/5 clamp E-009C				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (CLIP)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
E-009C		SUS 301			
TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05				UNIT : m / m	SCALE 5 : 1

Finish:
1. Pb wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μ inches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μ inches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 4